


注:

1. 適用製品規格: 108-5126
2. 回路番号: 図中のハウジング両側面に付す。
3. 適用端子型番: 170324, 170325, 170326
4. 方向識別マーク位置 (三角マーク)
5. 本ハウジングは、三協精機製作所の冷蔵庫用タイマ (TMDF) に適合する。なお、下記の通気口を通す。

NOTES:

1. PRODUCT SPEC: 108-5126
2. ADD CIRCUIT NO. ON THE BOTH SIDE OF HOUSING.
3. APPLIED CONTACT P/N: 170324, 170325, 170326
4. DISCRIMINATE MARK SITUATION FOR MATING DIRECTION.
5. THIS HOUSING APPLIED FOR DEFROSTER TIMER DEVICE ON REFRIGERATORS AT SANKYOUSEIKI MANUFACTURING CO., LTD. (SEE DETAIL)

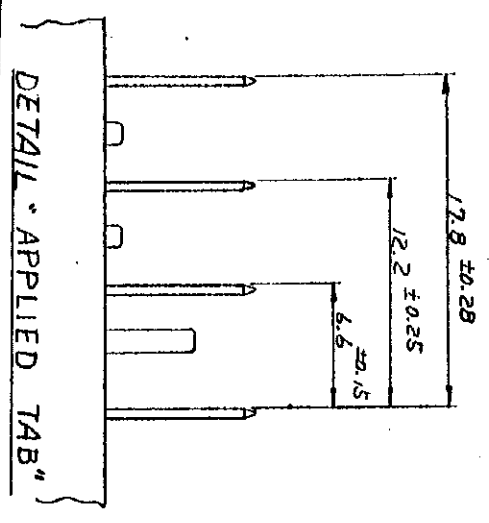

DETAIL "APPLIED TAB"

変更 (J-13148)	% 4/24	4/1
変更 (EDN 10006)	% 2/10	2/17
変更	% 2/10	2/17
変更	% 2/10	2/17
変更	% 2/10	2/17
変更	% 2/10	2/17
作成	% 4/24	4/17
作成	% 4/24	4/17

変更 (J-13148)	% 4/24	4/1
変更 (EDN 10006)	% 2/10	2/17
変更	% 2/10	2/17
変更	% 2/10	2/17
変更	% 2/10	2/17
変更	% 2/10	2/17
作成	% 4/24	4/17
作成	% 4/24	4/17

RESIN-BONDING WIRE BANGED	RESIN-INSULATOR-BOND
WIRE (MATERIAL)	WIRE (MATERIAL)
4/24 (REV-0)	4/24 (REV-0)
DR: S. Saito	DR: T. Saito
CHK: S. Saito	CHK: T. Saito

AMP		174513-1
色 (COLOR)		型番 (P/N)
自然色 (NATURAL)		174513-1
仕様 (SPEC)		1/87 SERIES POSITIVE LOCK (MK-II) 4Pos. HSG. 187シリーズホジティブロック (MK-II) 4Pos. (17557)
製造 (MFG)		4Pos. HSG. 187シリーズホジティブロック (MK-II) 4Pos. (17557)
検査 (INSPECTION)		100% 100%
公差 (TOLERANCE)		±0.2 ±0.25 ±0.3 ±0.3
サイズ (SIZE)		A3 J
場所 (LOC)		REV. F1
尺貫法 (SCALE)		4-1
枚数 (SHEET)		1 of 1